



Selecionar idioma

Portuguese ▾

Login

Nome de Usuário:

Senha:

Login



Selecionar idioma

Portuguese ▾

DIR-610

Informações dos dispositivos

Tabela de clientes ativos

Estatísticas

IPv6

Tabela de Roteamento IPv6

Configuração

Wireless

Avançado

Maintenance

Status

Ajuda

Status Do Roteador Wireless

Esta página mostra o status atual e algumas configurações básicas do dispositivo.

Sistema

Nome do produto	DIR-610
Tempo de operação	0 04:18:57
Data/hora	Thu Jan 1 04:18:57 1970

Configuração De LAN

Endereço IP	192.168.100.1
Máscara de Sub-rede	255.255.255.0
Servidor DHCP	Habilitar
Endereço MAC	10:BE:F5:8E:D0:D9

Configuração WLAN

Wireless	Ativado
Modo	AP
SSID	Margarida
Criptografia	WPA/WPA2 Mixed
Canal	1
SSID de transmissão	Ativado
WPS	Desativado
Status do repetidor	Desconectado

Configuração WAN

Interface	Protocolo	Endereço IP	Gateway	DNS	Endereço MAC	Status
WAN	Static	192.168.1.2	192.168.1.1	187.94.192.59 187.94.192.60	10:BE:F5:8E:D0:DA	Link ativo(Static IP)

Atualizar

Dicas úteis...

Esta página exibe uma visão geral resumida do status do seu roteador, incluindo um resumo da versão de firmware do dispositivo da sua configuração de Internet, incluindo o status Ethernet.

Mais...

Página de produtos: DIR-610

Versão de hardware: B1 Versão de firmware: 2.06

D-Link®

Selecionar idioma Portuguese ▾

DIR-610

Configuração

Wireless

Avançado

Maintenance

Status

Ajuda

Informações dos dispositivos

Tabela de clientes ativos

Estatísticas

IPv6

Tabela de Roteamento IPv6

Tabela De Clientes Ativos

Esta tabela exibe o endereço IP e endereço MAC para cada cliente.

Tabela De Clientes Cabeados Ativos

Nome	Endereço IP	Endereço MAC
------	-------------	--------------

Tabela De Clientes Wireless Ativos

Nome	Endereço IP	Endereço MAC
android-230cc305c83b1c63	192.168.100.2	b4:f7:a1:9b:1c:78
android-8a6f78e0c951be20	192.168.100.3	d0:59:e4:46:6d:21

Atualizar

Dicas úteis...

Exibe a lista de todos os clientes LAN cujos endereços IP são atribuídos pelo serviço DHCP se todos aqueles atualmente conectados ao seu roteador.

Mais...

Roteador WiFi - Mozilla Firefox

100.64.54.186:1080/index.htm

Página de produtos: DIR-610

Versão de hardware:B1 Versão de firmware: 2.06



Selecionar idioma Portuguese ▾

DIR-610

Reinicialização

Atualização de firmware

Backup/Recuperação

Admin

Data e hora

Configuração

Wireless

Avançado

Maintenance

Status

Ajuda

Reiniciar / Redefinir

Esta página é utilizada para reiniciar o seu sistema com a configuração atual ou restaurar a configuração para a definição padrão.

Sistema De Reinicialização/restabelecimento

Reinicialização

Restaurar

Dicas úteis...

Esta página é utilizada para reiniciar o roteador.

Mais...

Copyright © 2008-2015 D-Link Systems, Inc.

Página de produtos: DIR-610

Versão de hardware:B1 Versão de firmware: 2.06

D-Link®

Selecionar idioma Portuguese ▾

DIR-610

Configuração

Wireless

Avançado

Maintenance

Status

Ajuda

Reinicialização

Atualização de firmware

Backup/Recuperação

Admin

Data e hora

Configuração De Conta De Usuário

Esta página é usada para adicionar a conta de usuário para acessar o servidor web do Roteador Wireless. Nome de usuário ou senha vazios não são permitidos.

Configuração

Nome de usuário: Admin

Privilegio: Root ▾

Senha antiga:

Nova senha:

Confirmar senha:

2º

Adicionar

Modificar

Excluir

Restaurar

3º

Tabela De Conta De Usuário

Selecionar



1º

Nome de usuário
AdminPrivilegio
root**Dicas úteis...**

Atenção! A senha não é a mesma da conta do seu ISP, mas a senha de administrador para efetuar o login na interface de configuração do roteador. A senha deve ser anotada e guardada em um local seguro. Você tem que reiniciar o roteador caso esqueça a senha e reconfigurá-lo novamente.

Mais...



Selecionar idioma Portuguese

DIR-610

Configuração

Wireless

Avançado

Maintenance

Status

Ajuda

Lista de controle de acesso

Acionamento de portas

DMZ

Bloqueio de URL

DNS dinâmico

Controle de tráfego

UPnP

telnet

Servidor virtual

Filtro IPv6

Roteamento IPv6

Configuração WAN ACL

As entradas nesta tabela ACL são utilizadas para permitir determinados tipos de pacotes de dados de rede de Internet para o gateway. A utilização desse controle de acesso pode ser útil para assegurar ou restringir o gerenciamento do Gateway..

Configurações ACL

Configuração WAN: WAN 1º

Serviços permitidos:

- ☒ web Porta: 58080 2º
☒ ping

3º

Adicionar

Restaurar

Tabela ACL Atual

Selecionar	Endereço IP/Interface	Serviço	Porta	Ação
1	WAN	web	1080	Excluir
2	WAN	ping	--	Excluir

Dicas úteis...

Você pode especificar que tipo de serviço deve ser habilitado na WAN nesta página..

Mais...

DIR-610

Lista de controle de acesso

Acionamento de portas

DMZ

Bloqueio de URL

DNS dinâmico

Controle de tráfego

UPnP

telnet

Servidor virtual

Filtro IPv6

Roteamento IPv6

Configuração

Wireless

Avançado

Maintenance

Status

Ajuda

Acionamento De Portas

As entradas nesta tabela são usadas para restringir determinados tipos de pacotes de dados da sua rede para a Internet através do Gateway. O uso desses filtros pode ser útil na segurança ou restrição da sua rede local.

Status Do Acionador De Portas

Acionador de portas Nat:

☐ Habilitar

☒ Desabilitar

Aplicar mudanças

Tipo De Aplicação

☒ Nome da aplicação usual::

Selecione Um

☐ Nome da aplicação definido pelo usuário::

Porta de correspondência inicial	Porta de correspondência final	Protocolo do acionador	Porta relacionada inicial	Porta relacionada final	Protocolo aberto	Tipo Nat
		UDP			UDP	saída
		UDP			UDP	saída
		UDP			UDP	saída
		UDP			UDP	saída
		UDP			UDP	saída
		UDP			UDP	saída
		UDP			UDP	saída
		UDP			UDP	saída

Aplicar mudanças

Tabela Porttrigger Atual

Nome do Servidor	Protocolo do acionador	Direção	Porta de correspondência	Protocolo aberto	Porta relacionada	Ação
------------------	------------------------	---------	--------------------------	------------------	-------------------	------

Dicas úteis...

O roteador monitora o tráfego de saída. Quando o router detecta um tráfego de saída específico, vai lembrar o endereço IP do computador para enviar os dados e a porta de entrada do 'acionador' (trigger). A porta de entrada do acionador no fluxo de informações é então enviada para acionar o computador. Aplicações da Internet podem acessar o computador local através de Port Mapping/Port Triggering, de maneira que os hosts da LAN podem prestar serviços como ftp, http, jogos e assim por diante. Uma vez que o acionador da porta seja habilitado, as solicitações da Internet serão enviadas para o servidor apropriado na LAN.

Mais...

Copyright © 2008-2015 D-Link Systems, Inc.



Selecionar idioma Portuguese ▾

DIR-610

Configuração

Wireless

Avançado

Maintenance

Status

Ajuda

Lista de controle de acesso

Acionamento de portas

DMZ

Bloqueio de URL

DNS dinâmico

Controle de tráfego

UPnP

telnet

Servidor virtual

Filtro IPv6

Roteamento IPv6

DMZ

A Zona Desmilitarizada é usado para fornecer serviços de Internet sem sacrificar o acesso não autorizado à sua rede privada local. Tipicamente, o host DMZ contém dispositivos acessíveis ao tráfego da Internet, tais como Web (HTTP), servidores de FTP, SMTP (e-mail) e servidores DNS.

Configuração DMZ☐ Ativar DMZ**IP Endereço Host DMZ:**

Aplicar mudanças

Restaurar

Dicas úteis...

O DMZ é usado para fornecer serviços WAN para o host local. Ele pode prevenir o acesso não autorizado ao host local da WAN. O DMZ típico tem alguns dispositivos que a WAN pode acessar, como web FTP SMTP e DNS.

Mais...



Selecionar idioma Portuguese ▾

DIR-610

Configuração

Wireless

Avançado

Maintenance

Status

Ajuda

Lista de controle de acesso

Acionamento de portas

DMZ

Bloqueio de URL

DNS dinâmico

Controle de tráfego

UPnP

telnet

Servidor virtual

Filtro IPv6

Roteamento IPv6

Configuração DNS Dinâmica

Esta página é usada para configurar o endereço DNS dinâmico de dlinkddns.com (Gratuito), DynDNS.org, TZO ou www.oray.com. Aqui você pode Adicionar/Remover para configurar o DNS dinâmico.

Configuração DDNS

Habilitar: ☐

Provedor DDNS: dlinkddns.com (gratuito) ▾

Nome de Host:

Configurações da conta:

Nome de Usuário:

Senha:

Adicionar

Remover

Tabela DDNS Dinâmica

Selecionar

Status

Serviço

Nome de Host

Nome de Usuário

Dicas úteis...

Você pode configurar o DNS dinâmico para o DynDNS.org TZO ou Oray. Você pode adicionar/excluir um DNS dinâmico. A conta fornecida por prestadores de serviços DDNS.

Mais...

Página de produtos: DIR-610

Versão de hardware: B1 Versão de firmware: 2.06

D-Link®

Selecionar idioma Portuguese ▾

DIR-610

Configuração

Wireless

Avançado

Maintenance

Status

Ajuda

Lista de controle de acesso

Acionamento de portas

DMZ

Bloqueio de URL

DNS dinâmico

Controle de tráfego

UPnP

telnet

Servidor virtual

Filtro IPv6

Roteamento IPv6

Controle De Tráfego

Esta página é utilizada para configurar a largura de banda e regras.

Controle De Tráfego**Largura de banda total (0, Ilimitada):**

Upstream kbps

0

Down Stream kbps

0

Traffic Shaping automático☐

Aplicar

Regras De QoS

Protocolo	Porta Origem	Porta Destino	IP Origem	IP Destino	Largura de banda garantida (Kbps)		Largura de banda máx. (Kbps)		Excluir
					Limite mínimo	Limite mínimo	Limite máximo	Limite máximo	

Adicionar

Excluir

Dicas úteis...

Você pode configurar o traffic shaping nesta página.

Mais...

Roteador WiFi - Mozilla Firefox

100.64.54.186:1080/index.htm

Página de produtos: DIR-610

Versão de hardware:B1 Versão de firmware: 2.06

D-Link®

Selecionar idiomaPortuguese ▾

DIR-610

Lista de controle de acesso

Acionamento de portas

DMZ

Bloqueio de URL

DNS dinâmico

Controle de tráfego

UPnP

telnet

Servidor virtual

Filtro IPv6

Roteamento IPv6

Configuração

Wireless

Avançado

Maintenance

Status

Ajuda

Configuração Telnet

Esta página é usada para configurar o Telnet. O sistema funciona como um daemon quando você habilita o Telnet.

Configuração Telnet

telnet

☒ Desabilitar☐ Habilitar

Aplicar mudanças

Dicas úteis...

Você pode configurar o Telnet nesta página. Ele será executado em segundo plano se habilitado..

Mais...

Copyright © 2008-2015 D-Link Systems, Inc.

Roteador WiFi - Mozilla Firefox

100.64.54.186:1080/index.htm

Página de produtos: DIR-610

Versão de hardware:B1 Versão de firmware: 2.06

D-Link®

Selecionar idiomaPortuguese

DIR-610

Lista de controle de acesso

Acionamento de portas

DMZ

Bloqueio de URL

DNS dinâmico

Controle de tráfego

UPnP

telnet

Servidor virtual

Filtro IPv6

Roteamento IPv6

Configuração

Wireless

Avançado

Maintenance

Status

Ajuda

Servidor Virtual

A página permite-lhe configurar o servidor virtual, de maneira que os outros possam acessar o servidor por meio do Gateway.

Tipo De Serviço

☒ Nome do serviço usual

AUTH

☐ Nome do serviço definido pelo usuário

Protocolo

TCP

Porta WAN

113

(ex. 5001:5010)

Porta LAN aberta

113

Endereço IP LAN

Aplicar mudanças

Tabela De Redirecionamento De Servidor Virtual Atual

Nome do Servidor	Protocolo	Endereço IP Local	Porta local	Porta WAN	Status	Ação
------------------	-----------	-------------------	-------------	-----------	--------	------

Dicas úteis...

Você pode configurar o servidor virtual sobre esta página, para que aplicação da WAN possa acessar seu computador.

Mais...

Copyright © 2008-2015 D-Link Systems, Inc.

Página de produtos: DIR-610

Versão de hardware: B1 Versão de firmware: 2.06

D-Link®

Selecionar idioma Portuguese ▾

DIR-610

Configuração

Wireless

Avançado

Maintenance

Status

Ajuda

Fundamentos do
Wireless

WPS

Wireless avançado

Repetidor wireless

Fundamentos Do Wireless

Esta página é utilizada para configurar os parâmetros para clientes Wireless LAN que podem se conectar ao seu Access Point. Aqui você pode alterar as configurações de criptografia wireless e os parâmetros da rede wireless..

Rede WirelessHabilitar SSID de transmissão: ☒Habilitar isolamento wireless: ☐

Nome (SSID) : Margarida

Modo : 802.11b/g/n ▾

Canal: 1 ▾ Canal atual: 1

Largura de banda : Auto 20/40M ▾

Opções De Segurança

Opções de segurança : WPA-PSK/WPA2-PSK AES ▾

Opções De Segurança (WPA-PSK+WPA2-PSK)

Chave Pré-compartilhada:

15281608

hexadecimais)

(8-63 caracteres ou 64 dígitos

Aplicar

Cancelar

Dicas úteis...

Obs.: Para assegurar o cumprimento dos padrões da agência apropriada e compatibilidade entre produtos similares na sua área, o canal e região de operação devem ser definidos corretamente..

Colocação do roteador para otimizar a conectividade wireless

A distância de operação ou a faixa da sua conexão wireless pode variar significativamente com base no posicionamento físico do roteador. Para melhores resultados, coloque o roteador:

● Próximo do centro da área

D-Link®

Selecionar idioma Portuguese ▾

DIR-610 //**Configuração**

Wireless

Avançado

Maintenance

Status

AjudaFundamentos do
Wireless

WPS

Wireless avançado

Repetidor wireless

Configuração WPS

Por meio deste processo, você pode facilmente adicionar clientes wireless à rede sem a necessidade de qualquer configuração específica, como SSID, modo de segurança ou senha.

Configuração WPS

O WPS (WiFi Protected Setup, WPS) é uma maneira simples de se conectar a um roteador wireless.

Para usar o assistente para adicionar um cliente wireless para roteador wireless habilitado para WPS, o cliente deve suportar WPS.

Verifique o manual do usuário ou a caixa do cliente wireless para confirmar se ele suporta o WPS.

Se o cliente wireless não suporta WPS, você deve configurá-lo manualmente.

Próximo

Dicas úteis...

Você pode adicionar o cliente wireless por modo PIN. Se você usar o modo PIN, deve inserir o código PIN do cliente. Enquanto isso, você deve iniciar o processo de WPS do cliente. Você pode encontrar o código PIN do cliente gerenciamento de cliente.

Mais...



Selecionar idioma Portuguese ▾

DIR-610

Configuração

Wireless

Avançado

Maintenance

Status

Ajuda

Fundamentos do Wireless

WPS

Wireless avançado

Repetidor wireless

Configuração Wireless Avançada

Esta página ajuda-o a configurar recursos wireless avançados, incluindo Limite de fragmentação, etc.

Configurações Wireless Avançadas

Habilitar Wireless : ☒

Limiar do fragmento
(256-2346) :

Limiar de RTS (1-2347) :

Tipo de preâmbulo :

Potência de rádio
(Percentual) :

Coexistência HT20/40 : ☒ Habilitado ☐ Desativado

Configuração WPS

PIN do roteador : 87050233

Habilitar WPS : ☐

Desativar PIN : ☒

Manter configuração atual : ☒

Lista De Controle De Acesso

Configuração ACL

Aplicar mudanças

Dicas úteis...

Por padrão, essas opções não precisam ser alteradas para esse roteador operar com Wireless.

Mais...



Selecionar idioma

Portuguese ▾

DIR-610

Fundamentos do Wireless

WPS

Wireless avançado

Repetidor wireless

Configuração

Wireless

Avançado

Maintenance

Status

Ajuda

Repetidor Wireless

Esta página é usada para configurar os parâmetros para o repetidor wireless.
Etapa 1: clique em 'Site Survey'. Os locais pesquisados serão exibidos na lista abaixo.Selecionar um item , e Clique em 'Next'.

Configuração Do Repetidor Wireless

☐ Repetidor habilitado(O Modo DHCP será definido como 'nenhum' se o repetidor estiver habilitado..)

SSID da AP

Site Survey

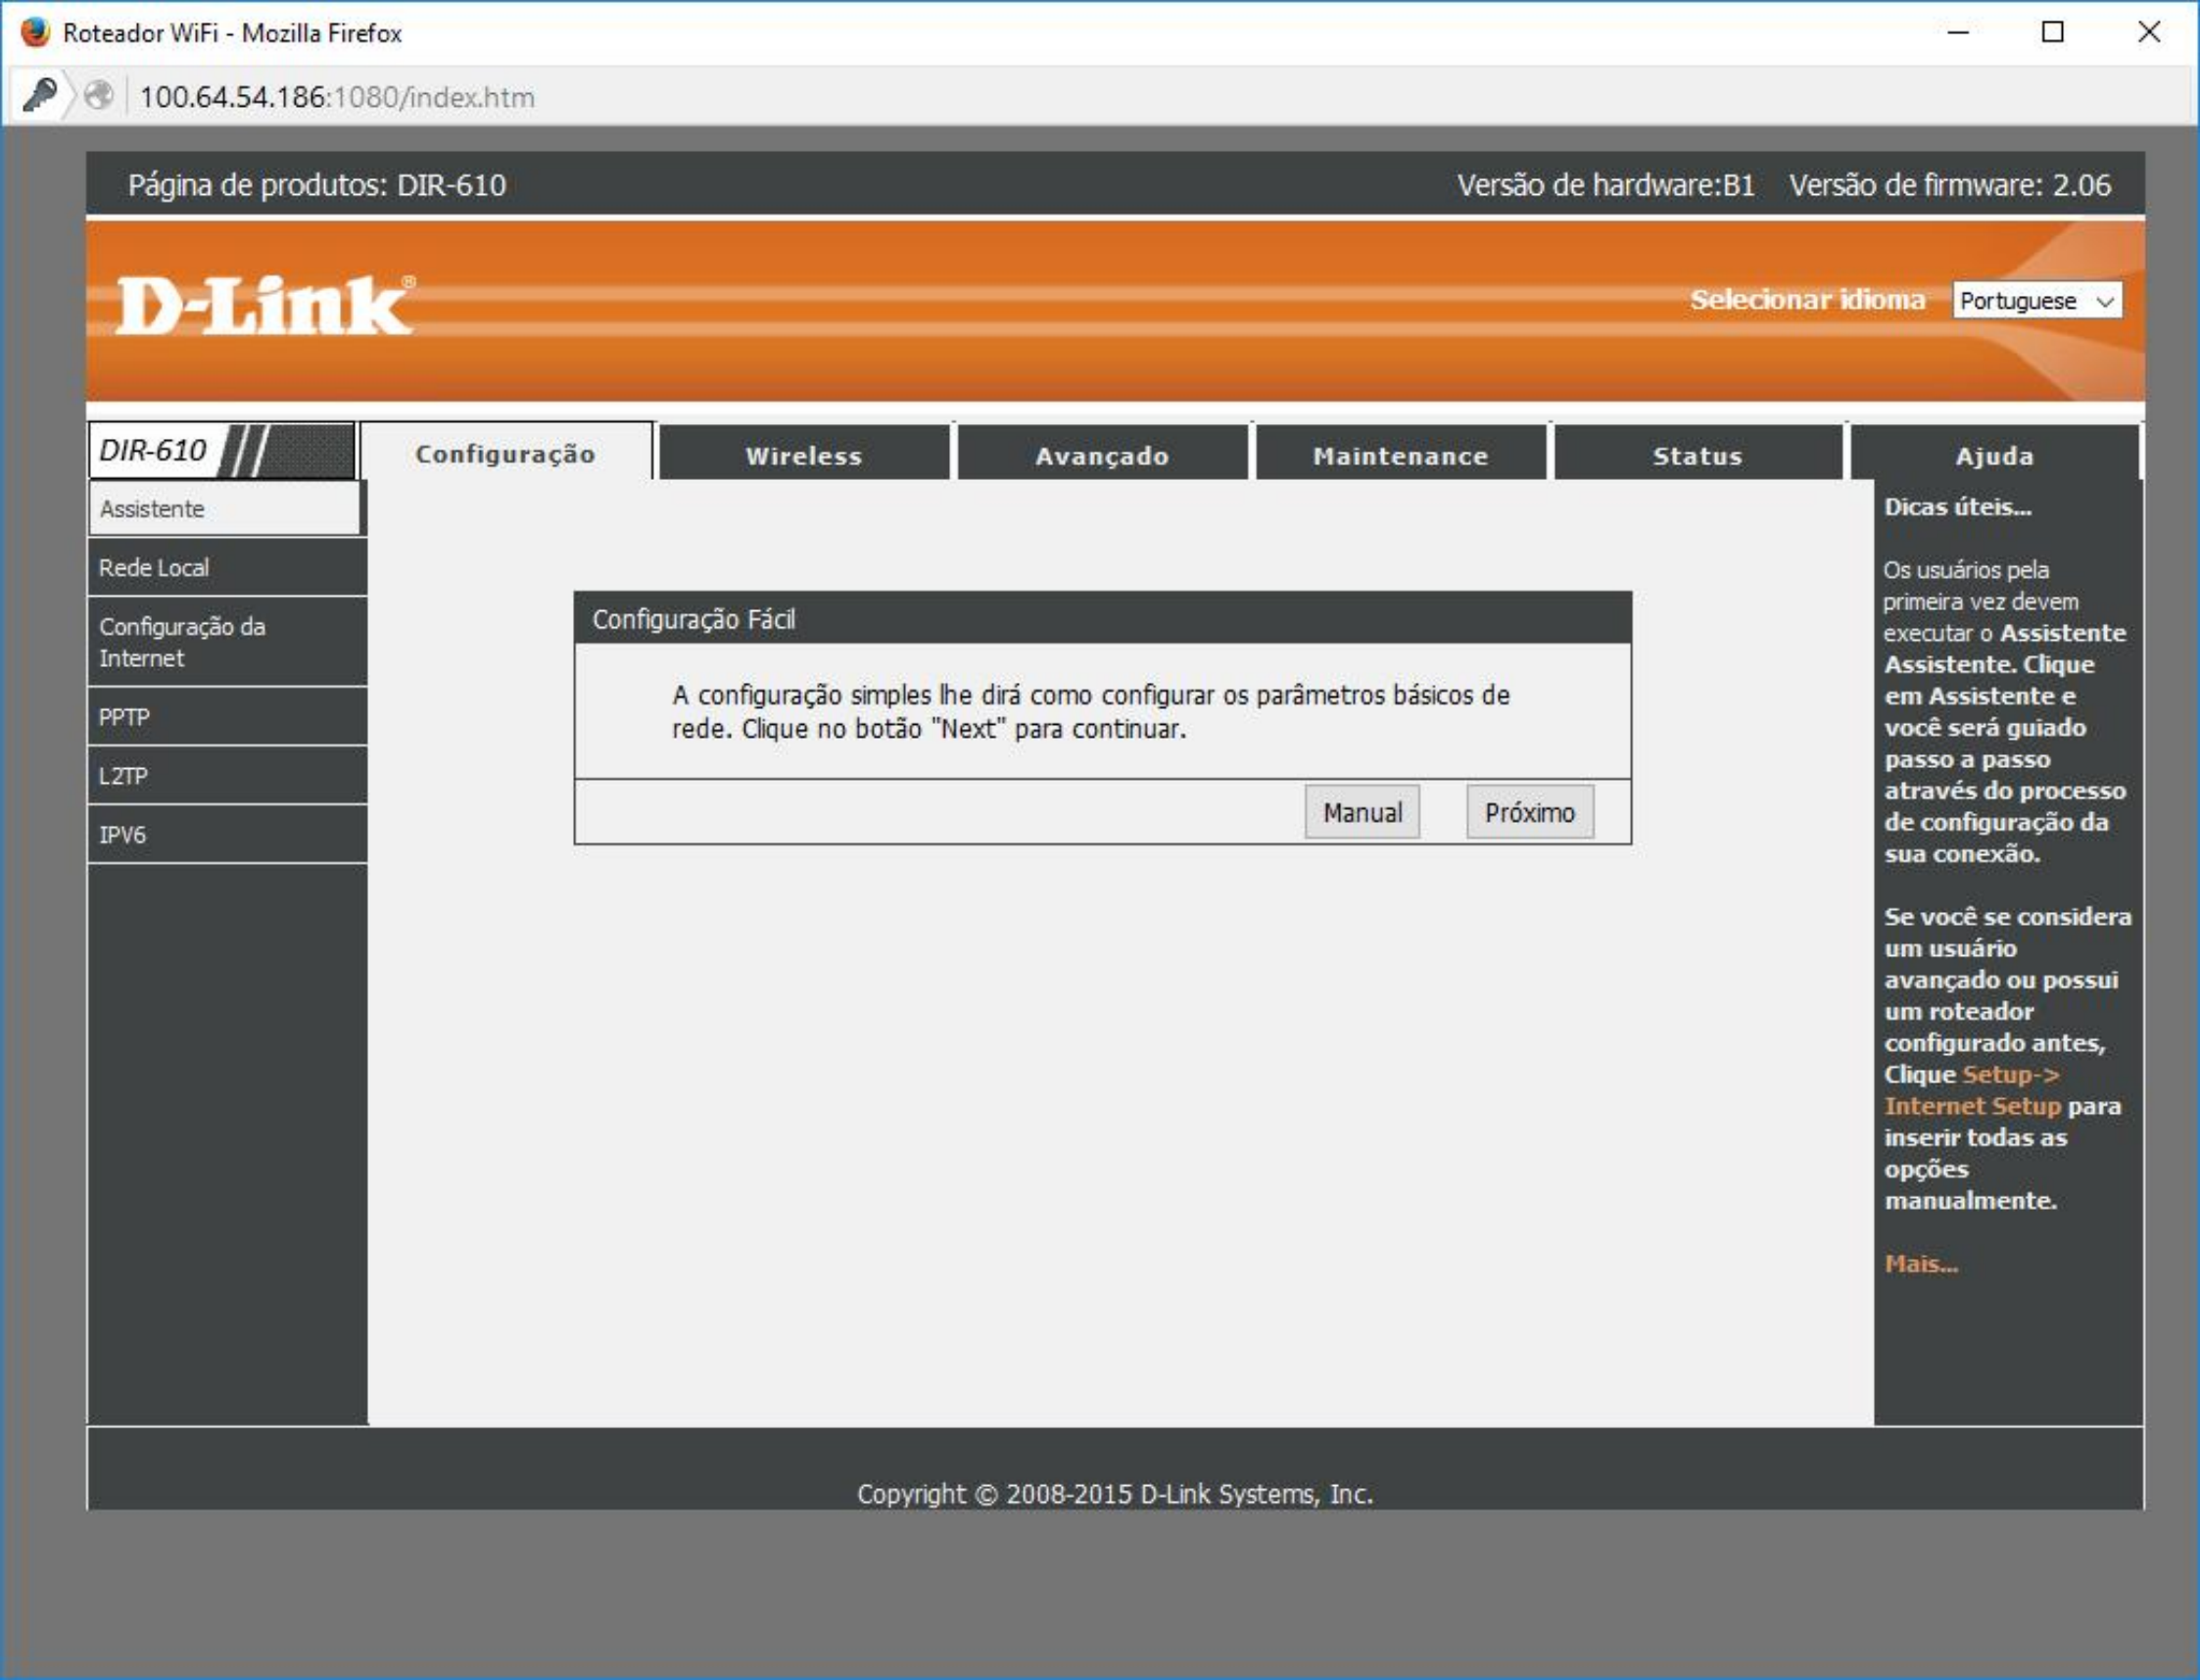
Aplicar

Dicas úteis...

Este modo tem uma função Bridge. O repetidor wireless pode ser usado para ampliar a cobertura do sinal wireless. Você pode explorar e se conectar à rede para ampliar a cobertura do sinal wireless nesta página.

Mais...

Copyright © 2008-2015 D-Link Systems, Inc.

**D-Link®**

Selecionar idioma Portuguese ▾

DIR-610 ///**Configuração****Wireless****Avançado****Maintenance****Status****Ajuda**

Assistente

Rede Local

Configuração da
Internet

PPTP

L2TP

IPv6

Configuração Fácil

A configuração simples lhe dirá como configurar os parâmetros básicos de rede. Clique no botão "Next" para continuar.

Manual

Próximo

Dicas úteis...

Os usuários pela primeira vez devem executar o **Assistente Assistente**. Clique em **Assistente** e você será guiado passo a passo através do processo de configuração da sua conexão.

Se você se considera um usuário avançado ou possui um roteador configurado antes, Clique **Setup-> Internet Setup** para inserir todas as opções manualmente.

Mais...

Página de produtos: DIR-610

Versão de hardware:B1 Versão de firmware: 2.06



Selecione idioma Portuguese ▾

DIR-610

Assistente

Rede Local

Configuração da Internet

PPTP

L2TP

IPv6

Configuração

Wireless

Avançado

Maintenance

Status

Ajuda

Configuração Da Interface LAN

Esta página é usada para configurar a interface LAN do seu Roteador Wireless. Aqui você pode alterar a configuração do endereço IP, máscara de sub-rede, etc.

Esta página pode ser utilizada para configurar o modo de DHCP: Nenhum ou servidor DHCP..

(1) Habilitar o servidor DHCP se você estiver utilizando este dispositivo como um servidor DHCP. Esta página lista os grupos de endereços IP disponíveis para os hosts na sua rede local. O dispositivo distribui números do grupo aos hosts na sua rede conforme eles solicitam acesso à Internet.

Se você selecionar "Nenhum", então o roteador não fará nada quando os hosts solicitam um endereço IP.

(2) Esta página lista o endereço IP fixo/MAC na sua LAN. O dispositivo distribui o número configurado aos hosts na sua rede conforme eles solicitam acesso à Internet.

Configuração Da Interface LAN

Endereço IP: 192.168.100.1

Máscara de Sub-rede: 255.255.255.0

Aplicar mudanças

Configurações De Servidores DHCP

Modo DHCP: DHCP Server ▾

Faixa do grupo de Ips: 192.168.100.2 - 192.168.100.254

Tempo máx. de aluguel: 120 minutos

Nome de domínio: domain.name

Servidor DNS 1: 187.94.192.59

Servidor DNS 2: 187.94.192.60 (Opcional)

Aplicar mudanças Desfazer

Configuração De IP Estático DHCP

Endereço IP: 0.0.0.0

Endereço MAC: 000000000000 (ex. 00E086710502)

Adicionar Atualizar Excluir selecionado Restaurar

Tabela De IP Estático DHCP

Selecionar	Endereço IP	Endereço MAC
------------	-------------	--------------

Dicas úteis...

O endereço IP do seu roteador é o mesmo endereço IP que você usará para acessar a interface de gerenciamento web do seu roteador..

Se você já tem um servidor DHCP na sua rede ou se estiver usando endereços IP estáticos em todos os dispositivos da sua rede, selecione o Modo DHCP **Nenhum** para desativar este recurso.

Se você possui dispositivos na sua rede que sempre devem ter endereços IP fixos, adicione um DHCP estático para cada dispositivo deste tipo.

Mais...

Copyright © 2008-2015 D-Link Systems, Inc.

D-Link®

Selecionar idioma Portuguese ▾

DIR-610

Configuração

Wireless

Avançado

Maintenance

Status

Ajuda

Assistente

Rede Local

Configuração da Internet

PPTP

L2TP

IPv6

Configuração Da Interface WAN

Esta página é utilizada para configurar os parâmetros para a rede Internet que se conecta à porta WAN do seu Access Point. Aqui você pode mudar o método de acesso ao endereço IP estático, o DHCP ou PPPoE clicando no valor do item do tipo de acesso WAN.

Interface WAN

Tipo de Acesso WAN: IP Estático ▾

Endereço IP: 192.168.1.2

Máscara de Sub-rede: 255.255.255.0

Gateway Padrão: 192.168.1.1

Tamanho do MTU: 1480

Servidor DNS 1: 187.94.192.59

Servidor DNS 2: 187.94.192.60 (Opcional)

Velocidade Da Porta WAN

Velocidade da porta WAN: 10/100Mbps ▾

Clone MACMAC padrão ☒MAC do PC ☐MAC manual ☐

10:BE:F5:8E:D0:DA

Aplicar mudanças

Restaurar

Dicas úteis...

Ao configurar o roteador para acessar a Internet, certifique-se de selecionar o **tipo de acesso** correto da lista abaixo.

Tome cuidado ao inserir o seu **nome de usuário** e **senha** uma vez que essas opções diferenciam maiúsculas e minúsculas. A maioria dos problemas de conexão são causados por combinações de **nome de usuário** ou **senha** incorretas.

Mais...



Selecionar idioma Portuguese ▾

DIR-610

Configuração

Wireless

Avançado

Maintenance

Status

Ajuda

Assistente

Rede Local

Configuração da Internet

PPTP

L2TP

IPv6

PPTP

Esta página é usada para configurar o cliente VPN PPTP. Aqui você pode editar os parâmetros para PPTP.

Configurações PPTP

Ativar: ☒

Servidor:

Autenticação:

Auto ▾

Nome de Usuário:

Senha:

Gateway padrão: ☐

Aplicar

Restaurar

Tabela PPTP

Interface

Status

Endereço

Gateway

Dicas úteis...

Esta página é usada para configurar os parâmetros do servidor VPN PPTP. Aqui você pode alterar as configurações ou visualizar informações sobre o servidor VPN PPTP.

Mais...



Selecionar idioma Portuguese ▾

- DIR-610
- Assistente
- Rede Local
- Configuração da Internet
- PPTP
- L2TP
- IPv6

Configuração

Wireless

Avançado

Maintenance

Status

Ajuda

L2TP

Esta página é usada para configurar os parâmetros de seu acesso L2TP.

Configurações L2TP

Sessão: ☒ Desabilitar ☐ Habilitar

Nome:

LNS IP:

Porta LNS:

Autenticação:

Nome de Usuário:

Senha:

Tipo de Conexão:

Tempo ocioso (min):

NAPT: ☐ Desabilitar ☒ Habilitar

Rota padrão: ☐ Desabilitar ☒ Habilitar

MTU:

Aplicar Alterações

Restaurar

Tabela L2TP

Nome	Interface	Endereço IP	Gateway	Estado
------	-----------	-------------	---------	--------

Atualizar

Dicas úteis...

Esta página é usada para configurar os parâmetros para seu acesso VPN L2TP. Aqui você pode alterar as configurações ou visualizar informações sobre a conexão VPN L2TP.

Mais...